



LEGRABOX

Элегантность в движении

Техническое руководство

www.blum.com

 **blum**[®]



Информация для заказа и проектирования

LEGRABOX – Стандартный ящик – высота N	3
LEGRABOX – Стандартный ящик – высота M	6
LEGRABOX – Стандартный внутренний ящик – высота M – передняя панель со вставкой	9
LEGRABOX – Стандартный внутренний ящик – высота M – передняя панель глухая	13
LEGRABOX – Стандартный ящик – высота K	17
LEGRABOX pure – Ящик с высоким фасадом – высота C	20
LEGRABOX free – Ящик с высоким фасадом – высота C	22
LEGRABOX pure – Высокий внутренний ящик – высота C – передняя панель с высокой или низкой вставкой	26
LEGRABOX free – Высокий внутренний ящик – высота C – передняя панель с высокой или низкой вставкой	30
LEGRABOX pure – Высокий внутренний ящик – высота C – передняя панель с релингом	35
LEGRABOX free – Высокий внутренний ящик – высота C – передняя панель с релингом	38
LEGRABOX pure – Ящик под мойку – высота C	42
LEGRABOX free – Ящик под мойку – высота C	45
LEGRABOX pure – Ящик с высоким фасадом – высота F	50
Принадлежности	53
Крепление направляющих с BLUMOTION или TIP-ON	56
Станки и приспособления	57

Монтаж, демонтаж и регулировка

Высокий и стандартный ящики	58
Синхронизатор для TIP-ON	66
Боковой стабилизатор	67

Цвета/Сочетания цветов/Сокращенные обозначения цветов

						
	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
Белый шелк, мат.		Орион серый, мат.	Гавана коричн., мат.	Терра-черный, мат.	Серый паллад., мат.	Нержавеющая сталь
SW-M	■					
Белый шелк, мат.		■				
OG-M			■			
Орион серый, мат.				■		
HB-M						■
Гавана коричн., мат.				■		
TS-M					■	
Терра-черный, мат.						■
PA-M					■	
Серый паллад., мат.						■
R734						■
Желто-серый						
ES-M						
Серебр. лед, мат.						
NI						■
Никелированный						
NI-M						■
Никелированный, мат.						


Изделие



Описание


- Стандартный ящик, LEGRABOX pure или LEGRABOX free
- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат., белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закрытия, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Монтаж фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Боковой стабилизатор в качестве опции для неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

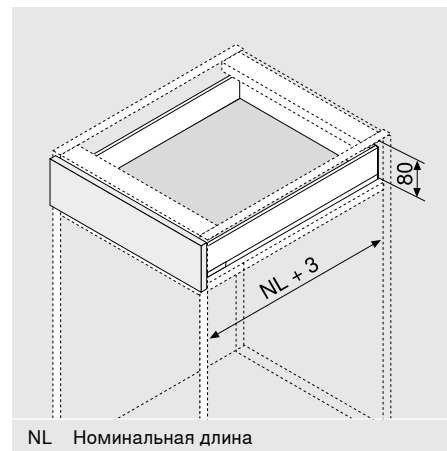

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.					
	Левая и правая заказываются отдельно					
	BLUMOTION				TIP-ON	
	Ном. длина	шт.	40 кг		шт.	40 кг
	400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T
	450 мм	12	750.4501B		12	750.4501T

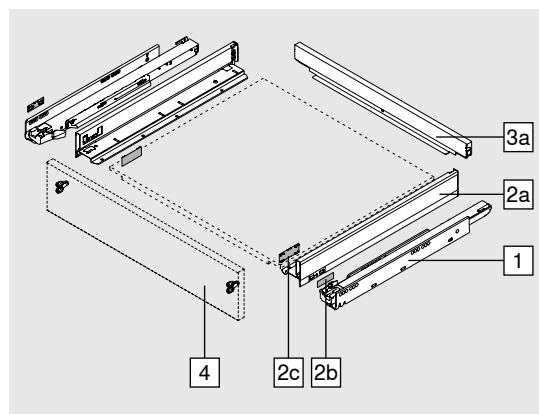

2a	Царги, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
	Ном. длина		Сталь				Нерж. сталь*
	400 мм	12 шт.	770N4002S				770N4002I
	450 мм	12 шт.	770N4502S				770N4502I
	500 мм	12 шт.	770N5002S				770N5002I
	550 мм	12 шт.	770N5502S				770N5502I

* С покрытием от отпечатков пальцев

Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5710.BT					ZA7.5719.BT

3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота N	☎ ZB7NxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота N	48 шт.	ZB7N000S				

4	Крепление фасада		
	EXPANDO	500 шт.	ZF7N70E2
	Дюбели	500 шт.	ZF7N7082
	Саморезы	500 шт.	ZF7N7002


Принадлежности

Саморезы для крепления фасада			
	Ø 3.5 x 15 мм	100 шт.	609.1500
	Ø 3.5 x 17 мм	100 шт.	609.1700
Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика			
	Ø 4 x 15 мм		61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.		

¹⁾ Для нержавеющей стали


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры для монтажа фасада под саморезы


FA Наложение фасада



Карта сверления фасада под EXPANDO или под пресс



Установочные размеры для задней стенки




* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Позиции крепления направляющих к корпусу



Номинальная длина NL (мм)

400–500

550

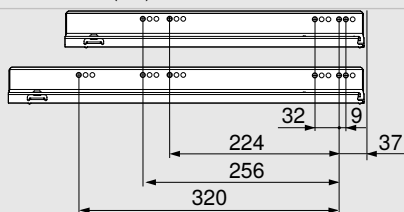

Раскрой плит ДСП 16 мм

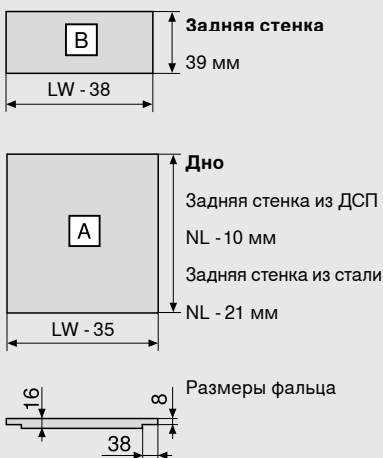


KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Задняя стенка из стали = Расчет ширины

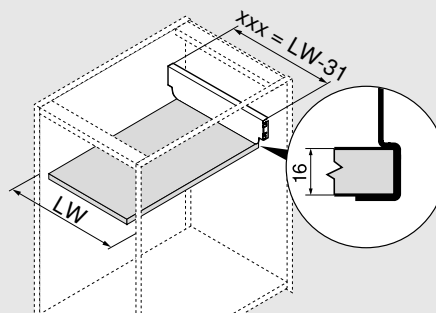

Дополнительная информация

Принадлежности – Синхронизатор для TIP-ON

53

Принадлежности – Боковой стабилизатор

54

Принадлежности – Стабилизатор фасада

54

Принадлежности – Отвертка Torx

55

Крепление направляющих к корпусу

56

Монтаж, демонтаж и регулировка

58


Изделие



Описание

- Стандартный ящик, LEGRABOX pure или LEGRABOX free
- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат., белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закрытия, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Монтаж фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях на царге
- Боковой стабилизатор в качестве опции для неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

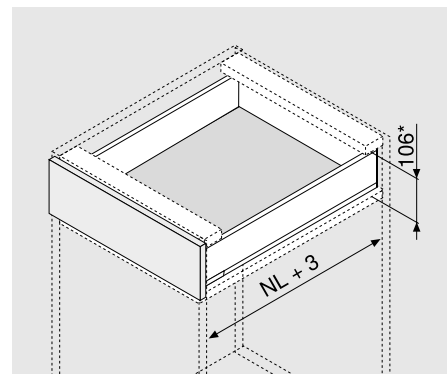


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг	
270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T		
300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T		
350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T		
400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T		
450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T	
500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T	
550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T	
600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T	
650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE

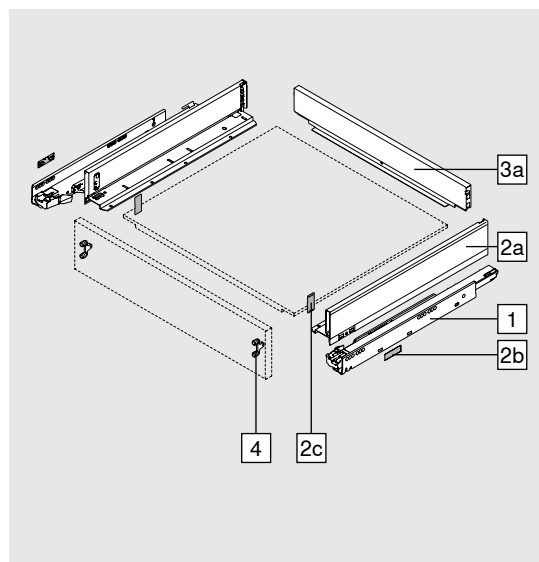


2a	Царги, лев./прав.					
	Левая и правая заказываются отдельно					
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
Ном. длина		Сталь				Нерж. сталь*
270 мм	12 шт.	770M2702S				770M2702I
300 мм	12 шт.	770M3002S				770M3002I
350 мм	12 шт.	770M3502S				770M3502I
400 мм	12 шт.	770M4002S				770M4002I
450 мм	12 шт.	770M4502S				770M4502I
500 мм	12 шт.	770M5002S				770M5002I
550 мм	12 шт.	770M5502S				770M5502I
600 мм	12 шт.	770M6002S				770M6002I
650 мм	12 шт.	770M6502S				770M6502I

* С покрытием от отпечатков пальцев


Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота М	☎ ZB7MxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота М	48 шт.	ZB7M000S				

4	Крепление фасада						
	EXPANDO					500 шт.	ZF7M70E2
	Дюбели					500 шт.	ZF7M7082
	Саморезы					500 шт.	ZF7M7002


Принадлежности

	Саморезы для крепления фасада						
	Ø 3.5 x 15 мм					100 шт.	609.1500
	Ø 3.5 x 17 мм					100 шт.	609.1700
	Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика						
	Ø 4 x 15 мм						61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.						

¹⁾ Для нержавеющей стали


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

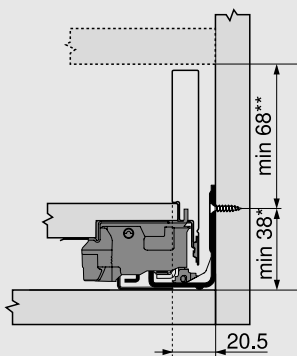


Установочные размеры для монтажа фасада под саморезы


FA Наложение фасада



Карта сверления фасада под EXPANDO или под пресс



Установочные размеры для задней стенки




* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса



** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

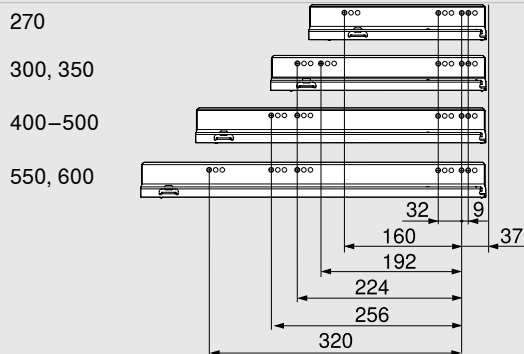

Раскрой плит ДСП 16 мм

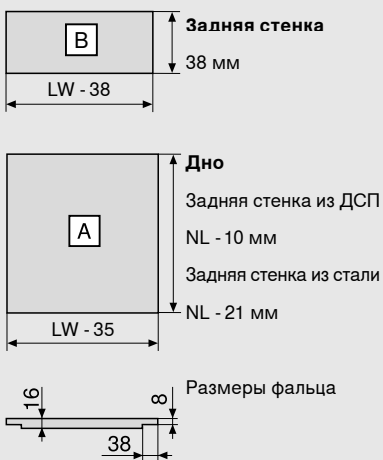


KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина


Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

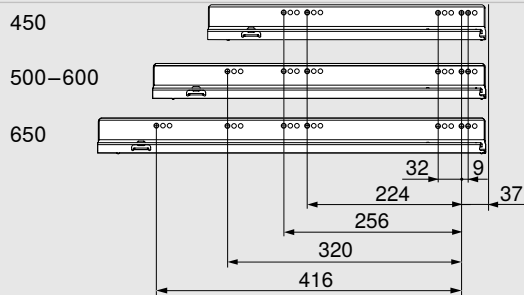

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Задняя стенка из стали = Расчет ширины

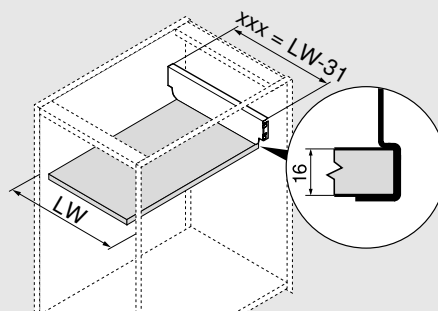

Дополнительная информация

Принадлежности – Синхронизатор для TIP-ON

53

Принадлежности – Отвертка Torx

55

Принадлежности – Боковой стабилизатор

54

Крепление направляющих к корпусу

56

Принадлежности – Стабилизатор фасада

54

Монтаж, демонтаж и регулировка

58

Стандартный внутренний ящик – высота М – передняя панель со вставкой


Изделие



Описание


- Стандартный внутренний ящик с передней панелью для вставки
- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат., белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закрытия, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Боковой стабилизатор в качестве опции для неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

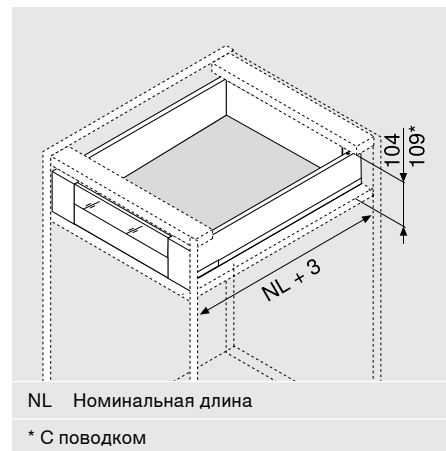


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
	Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг
	270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T	
	300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T	
	350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T	
	400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T	
	450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T
	500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T
	550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T
	600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T
	650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T
* Можно использовать с SERVO-DRIVE							

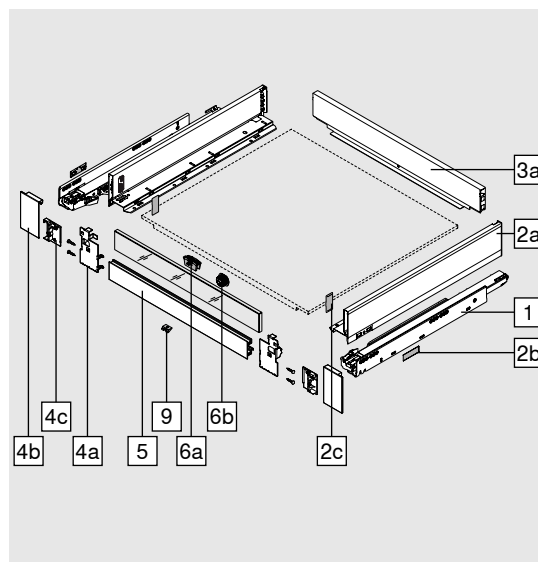

2a	Царги, лев./прав.							
	Левая и правая заказываются отдельно							
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
	Ном. длина		Сталь					Нерж. сталь
	270 мм	12 шт.	770M2702S					770M2702I
	300 мм	12 шт.	770M3002S					770M3002I
	350 мм	12 шт.	770M3502S					770M3502I
	400 мм	12 шт.	770M4002S					770M4002I
	450 мм	12 шт.	770M4502S					770M4502I
	500 мм	12 шт.	770M5002S					770M5002I
	550 мм	12 шт.	770M5502S					770M5502I
	600 мм	12 шт.	770M6002S					770M6002I
	650 мм	12 шт.	770M6502S					770M6502I
	* С покрытием от отпечатков пальцев							


Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT


3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота М	☎ ZB7MxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота М	48 шт.	ZB7M000S				

Принадлежности

	Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика		
	Ø 4 x 15 мм		61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.		

4	Передняя панель со вставкой (в сборе)**						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
		Сталь					Нерж. сталь*
	Только по запросу	☎ ZW7.xxxMN					

* С покрытием от отпечатков пальцев

** Вкл. держатель Z31A0008, ширина корпуса от 600 мм

¹⁾ Для нержавеющей стали

Информация для заказа

6a	Поводок (опция)						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Пластмасса					
	100 шт.	Z17.1M06					


6b	Замок поводка (опция)						
		RAL 7037 темно-серый					
		Пластмасса					
	200 шт.	Z1F.7002					

Альтернатива для 4

4a	Держатели передней панели для стеклянной вставки, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно	Никелиров.					
	50 шт.	Z17.1M01.01					

4b	Заглушки держателя передней панели внешние, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
							Нерж. сталь*
	50 шт.	Z17.1MS3					Z17.1MI3

4c	Заглушки держателя передней панели внутренние, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	R734 ¹⁾
		Пластмасса					
	50 шт.	Z17.1M08					

5	Передняя панель с пазом							
								
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI-M
			Алюминий					
	Под раскрой		24 шт.	ZV7.1043MN1				
Раскрой		LW - 126 мм						

9	Фиксатор						
		Белый					
		Пластмасса					
	250 шт.	Z31A0008					


LW Внутренняя ширина корпуса

* С покрытием от отпечатков пальцев

¹⁾ Для нержавеющей стали

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

** От 71 мм используется с поводком


Установочные размеры для задней стенки



Карта сверления для поводка на фасаде



Стеклопанельная вставка (для стандартного внутреннего ящика, передняя)



Согласно стандарту (DIN EN 14749 издание ноября 2005) не требуется использовать специальное безопасное стекло в ящиках LEGRABOX. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм +/- 0.5 мм.



$X = LW - 80 \text{ мм}$

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)



Раскрой плит ДСП 16 мм

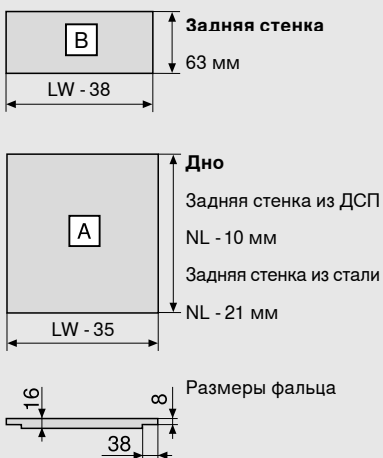


KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина


Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

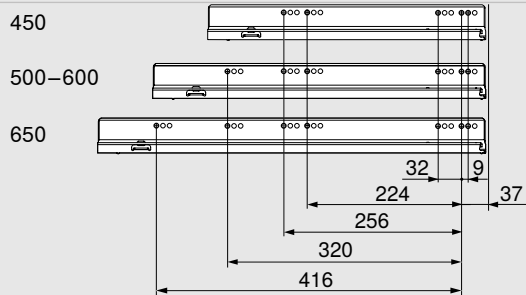

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Задняя стенка из стали = Расчет ширины

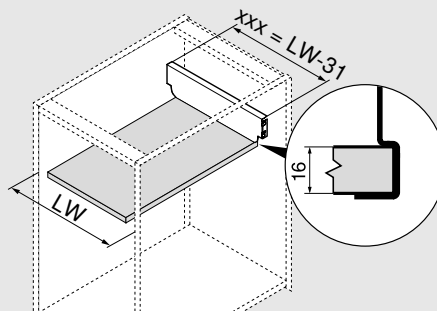

Дополнительная информация

Принадлежности – Синхронизатор для TIP-ON

53

Принадлежности – Отвертка Torx

55

Принадлежности – Боковой стабилизатор

54

Крепление направляющих к корпусу

56

Принадлежности – Стабилизатор фасада

54

Монтаж, демонтаж и регулировка

58

Стандартный внутренний ящик – высота М – передняя панель глухая


Изделие



Описание


- Стандартный внутренний ящик с глухой передней панелью для вставки
- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат., белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закрытия, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Боковой стабилизатор в качестве опции для неглубоких, широких ящиков


Необход. пространство

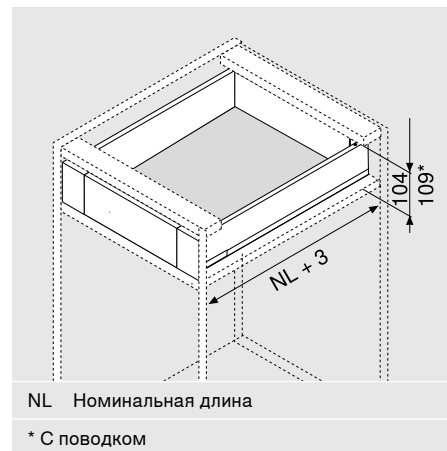


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
	Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг
	270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T	
	300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T	
	350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T	
	400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T	
	450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T
	500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T
	550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T
	600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T
	650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T
* Можно использовать с SERVO-DRIVE							

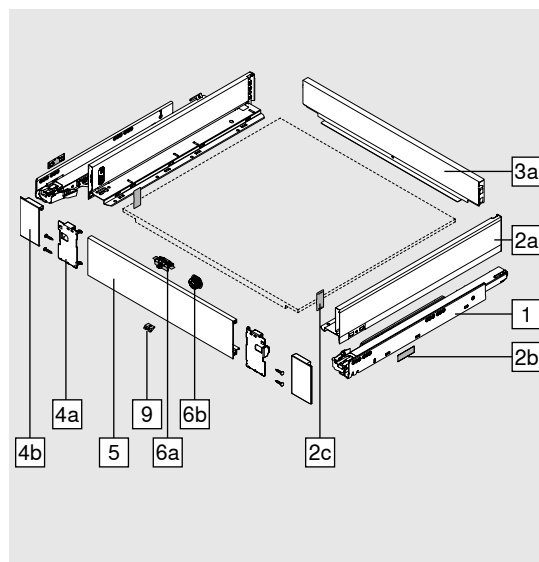


2a	Царги, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
	Ном. длина		Сталь				Нерж. сталь*
	270 мм	12 шт.	770M2702S				770M2702I
	300 мм	12 шт.	770M3002S				770M3002I
	350 мм	12 шт.	770M3502S				770M3502I
	400 мм	12 шт.	770M4002S				770M4002I
	450 мм	12 шт.	770M4502S				770M4502I
	500 мм	12 шт.	770M5002S				770M5002I
	550 мм	12 шт.	770M5502S				770M5502I
	600 мм	12 шт.	770M6002S				770M6002I
	650 мм	12 шт.	770M6502S				770M6502I
	* С покрытием от отпечатков пальцев						


Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT


3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота М	☎ ZB7MxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота М	48 шт.	ZB7M000S				

Принадлежности

	Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика		
	Ø 4 x 15 мм		61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.		

4	Передняя панель глухая (в сборе)**						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
		Сталь					Нерж. сталь*
	Только по запросу	☎ ZW7.xxxxM					

* С покрытием от отпечатков пальцев

** Вкл. держатель Z31A0008, ширина корпуса от 600 мм

¹⁾ Для нержавеющей стали

Информация для заказа


6a	Поводок (опция)						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Пластмасса					
	100 шт.	Z17.0M06					

6b	Замок поводка (опция)						
		RAL 7037 темно-серый					
		Пластмасса					
	200 шт.	Z1F.7002					

Альтернатива для 4

4a	Держатели глухой передней панели, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно	Никелиров.					
	50 шт.	Z17.0M01.01					

4b	Заглушки держателя передней панели внешние, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
		Сталь					Нерж. сталь*
	50 шт.	Z17.0MS3					Z17.0MI3

5	Передняя панель без паза						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI-M
		Алюминий					
	Под раскрой	12 шт.	ZV7.1043C01				
	Раскрой	LW - 126 мм					

9	Фиксатор						
		Белый					
		Пластмасса					
	250 шт.	Z31A0008					


LW Внутренняя ширина корпуса

* С покрытием от отпечатков пальцев


¹⁾ Для нержавеющей стали

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



Установочные размеры для задней стенки



Карта сверления для поводка на фасаде




* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса



** От 71 мм используется с поводком

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

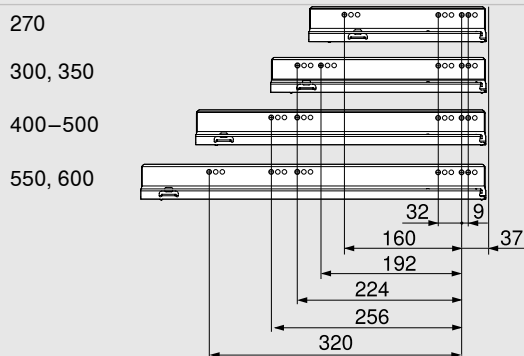

Раскрой плит ДСП 16 мм

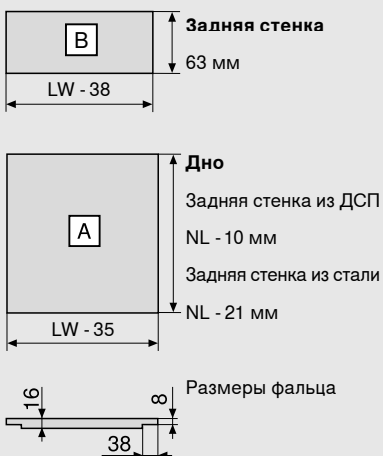


KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина


Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

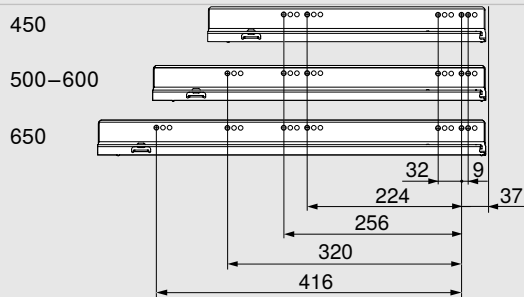

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Задняя стенка из стали = Расчет ширины

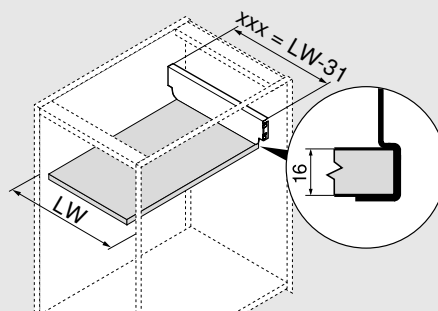

Дополнительная информация

Принадлежности – Синхронизатор для TIP-ON

53

Принадлежности – Отвертка Torx

55

Принадлежности – Боковой стабилизатор

54

Крепление направляющих к корпусу

56

Принадлежности – Стабилизатор фасада

54

Монтаж, демонтаж и регулировка

58


Изделие



Описание

- Стандартный ящик, LEGRABOX pure или LEGRABOX free
- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат., белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закрытия, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Монтаж фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях на царге
- Боковой стабилизатор в качестве опции для неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

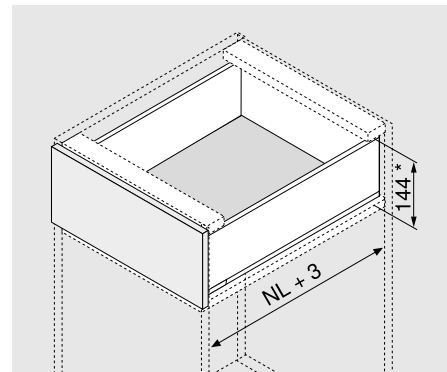



NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
	Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг
	270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T	
	300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T	
	350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T	
	400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T	
	450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T
	500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T
	550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T
	600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T
	650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T
* Можно использовать с SERVO-DRIVE							

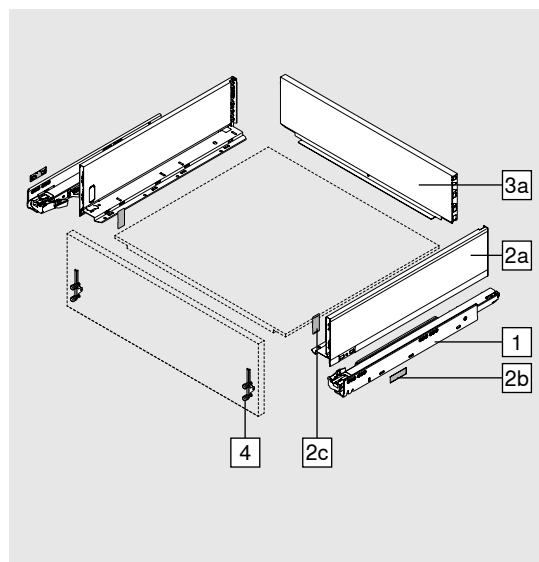


2a	Царги, лев./прав.							
	Левая и правая заказываются отдельно							
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
	Ном. длина		Сталь					Нерж. сталь*
	270 мм	6 шт.	770K2702S					770K2702I
	300 мм	6 шт.	770K3002S					770K3002I
	350 мм	6 шт.	770K3502S					770K3502I
	400 мм	6 шт.	770K4002S					770K4002I
	450 мм	6 шт.	770K4502S					770K4502I
	500 мм	6 шт.	770K5002S					770K5002I
	550 мм	6 шт.	770K5502S					770K5502I
	600 мм	6 шт.	770K6002S					770K6002I
	650 мм	6 шт.	770K6502S					770K6502I
	* С покрытием от отпечатков пальцев							

Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота К	☎ ZB7KxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота К	48 шт.	ZB7K000S				

4	Крепление фасада						
	EXPANDO					100 шт.	ZF7K70E2
	Дюбели					100 шт.	ZF7K7082
	Саморезы					100 шт.	ZF7K7002


Принадлежности

Саморезы для крепления фасада							
	Ø 3.5 x 15 мм					100 шт.	609.1500
	Ø 3.5 x 17 мм					100 шт.	609.1700
Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика							
	Ø 4 x 15 мм						61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.						

¹⁾ Для нержавеющей стали


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры для монтажа фасада под саморезы


FA Наложение фасада



Карта сверления фасада под EXPANDO или под пресс



Установочные размеры для задней стенки



* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса



** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)



Раскрой плит ДСП 16 мм

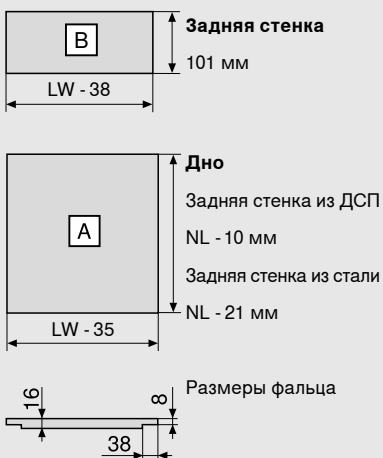


KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина


Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

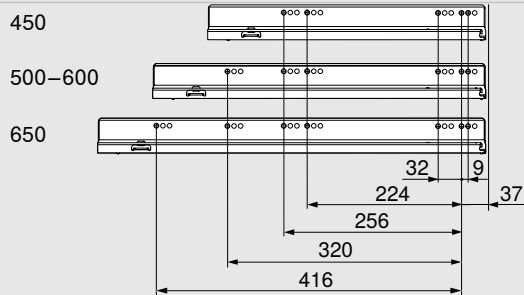

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Задняя стенка из стали = Расчет ширины

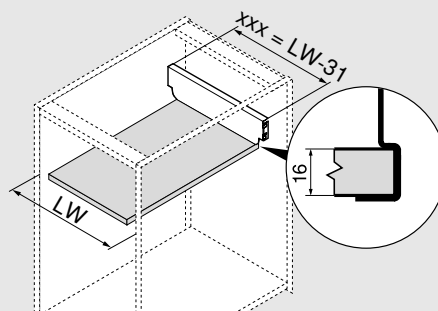

Дополнительная информация

Принадлежности – Синхронизатор для TIP-ON	53	Принадлежности – Отвертка Torx	55
Принадлежности – Боковой стабилизатор	54	Крепление направляющих к корпусу	56
Принадлежности – Стабилизатор фасада	54	Монтаж, демонтаж и регулировка	58


Изделие



Описание

- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат.,
белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый
палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закры-
вания, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Монтаж фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях на царге
- Боковой стабилизатор в качестве опции для
неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

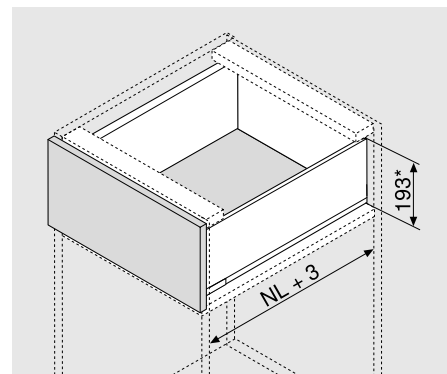


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг	
270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T		
300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T		
350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T		
400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T		
450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T	
500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T	
550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T	
600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T	
650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE

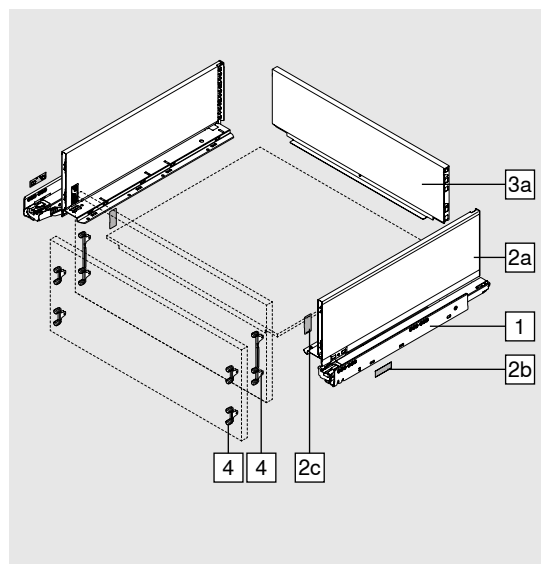


2a	Царги, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
Ном. длина			Сталь				Нерж. сталь*
270 мм	6 шт.		770C2702S				770C2702I
300 мм	6 шт.		770C3002S				770C3002I
350 мм	6 шт.		770C3502S				770C3502I
400 мм	6 шт.		770C4002S				770C4002I
450 мм	6 шт.		770C4502S				770C4502I
500 мм	6 шт.		770C5002S				770C5002I
550 мм	6 шт.		770C5502S				770C5502I
600 мм	6 шт.		770C6002S				770C6002I
650 мм	6 шт.		770C6502S				770C6502I

* С покрытием от отпечатков пальцев

Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота C	☎ ZB7CxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота C 48 шт.	ZB7C000S					

4	Крепление фасада						
	EXPANDO					100 шт.	ZF7C70E2
	Дюбели					100 шт.	ZF7C7082
	Саморезы					100 шт.	ZF7C7002

Альтернатива для 4

4	Крепление фасада						
	EXPANDO					500 шт.	4 x ZF7M70E2
	Дюбели					500 шт.	4 x ZF7M7082
	Саморезы					500 шт.	4 x ZF7M7002

Принадлежности

	Саморезы для крепления фасада						
	Ø 3.5 x 15 мм					100 шт.	609.1500
	Ø 3.5 x 17 мм					100 шт.	609.1700
	Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика						
	Ø 4 x 15 мм						61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.						

¹⁾ Для нержавеющей стали


Изделие



Описание

- Стальные царги следующих цветов:
Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат.,
белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый
палладий, мат. и нержав. сталь
- Высокая боковая вставка
- Прямая изнутри и снаружи
- Схронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закры-
вания, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Монтаж фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях на царге
- Боковой стабилизатор в качестве опции для
неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

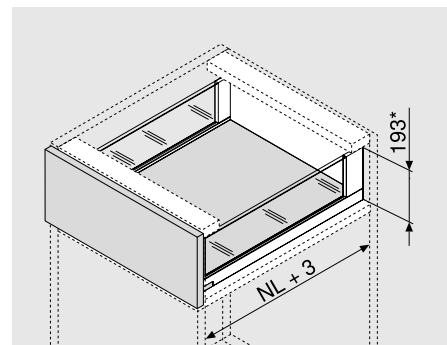


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
	Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг
	270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T	
	300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T	
	350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T	
	400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T	
	450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T
	500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T
	550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T
	600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T
	650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T
* Можно использовать с SERVO-DRIVE							

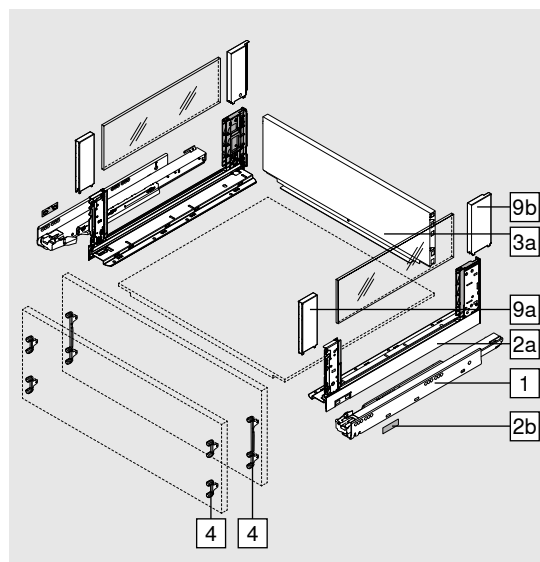



2а	Царги, лев./прав.							
	Левая и правая заказываются отдельно							
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
	Ном. длина		Сталь					Нерж. сталь*
	270 мм	6 шт.	780C2702S					780C2702I
	300 мм	6 шт.	780C3002S					780C3002I
	350 мм	6 шт.	780C3502S					780C3502I
	400 мм	6 шт.	780C4002S					780C4002I
	450 мм	6 шт.	780C4502S					780C4502I
	500 мм	6 шт.	780C5002S					780C5002I
	550 мм	6 шт.	780C5502S					780C5502I
	600 мм	6 шт.	780C6002S					780C6002I
	650 мм	6 шт.	780C6502S					780C6502I
	* С покрытием от отпечатков пальцев							
Стекло не поставляется								

Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

9a	BOXCOVER передний						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
		Сталь					Нерж. сталь*
	30 шт.	780C0006S					780C0006I

9b	BOXCOVER задний						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
		Сталь					Нерж. сталь*
	1000 шт.	780C0007S					780C0007I

3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
		Сталь					
	Высота C	☎ ZB7CxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота C	48 шт.	ZB7C000S				

4	Крепление фасада						
	EXPANDO					100 шт.	ZF7C70E2
	Дюбели					100 шт.	ZF7C7082
	Саморезы					100 шт.	ZF7C7002

* С покрытием от отпечатков пальцев

¹⁾ Для нержавеющей стали

Информация для заказа

Альтернатива для 4

4	Крепление фасада		
	EXPANDO	500 шт.	4 x ZF7M70E2
	Дюбели	500 шт.	4 x ZF7M7082
	Саморезы	500 шт.	4 x ZF7M7002


Принадлежности

	Транспортировочное крепление для боковой вставки		
	Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой		
		20 шт.	780C0009

	Саморезы для крепления фасада		
	Ø 3.5 x 15 мм	100 шт.	609.1500
	Ø 3.5 x 17 мм	100 шт.	609.1700
	Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика		
	Ø 4 x 15 мм		61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.		


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

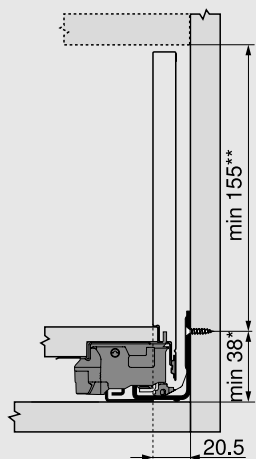


Установочные размеры для монтажа фасада под саморезы

FA Наложение фасада

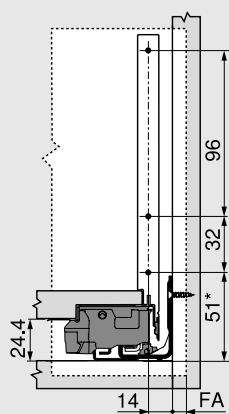


Карта сверления фасада под EXPANDO или под пресс

Альтернат. д. 4

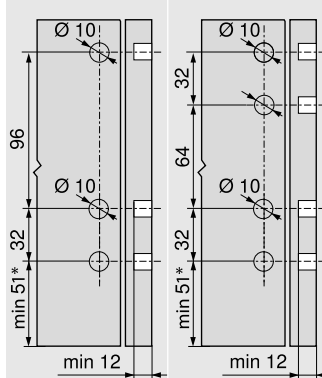

Установочные размеры для задней стенки

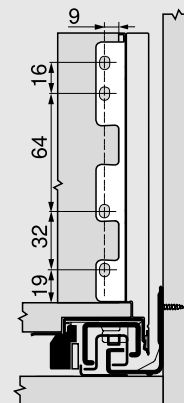

* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса



** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)



Раскрой плит ДСП 16 мм

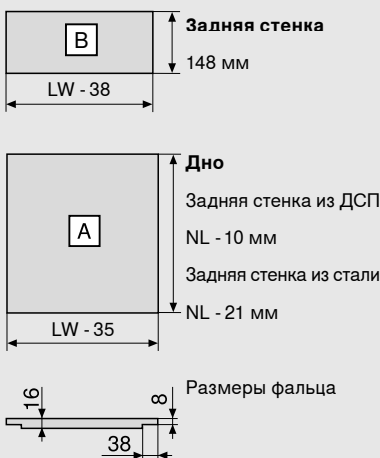


KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина


Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

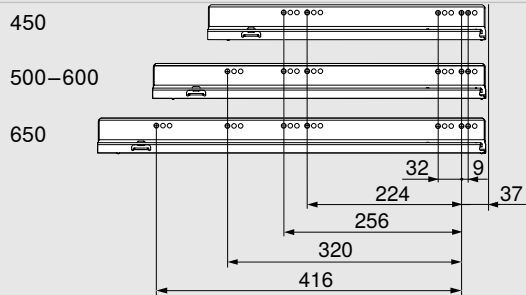


Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Задняя стенка из стали = Расчет ширины

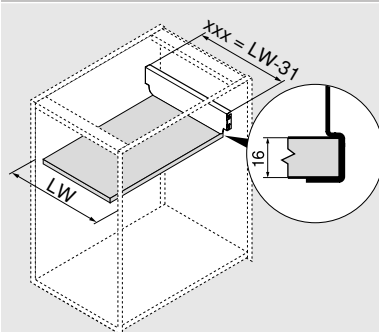

Стеклопанель боковая вставка для LEGRABOX free



Согласно стандарту (DIN EN 14749 издание ноябрь 2005) не требуется использовать специальное безопасное стекло в ящиках LEGRABOX.

Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм +/- 0.5 мм.

Дополнительная информация

Принадлежности – Синхронизатор для TIP-ON

53

Принадлежности – Отвертка Torx

55

Принадлежности – Боковой стабилизатор

54

Крепление направляющих к корпусу

56

Принадлежности – Стабилизатор фасада

54

Монтаж, демонтаж и регулировка

58


Изделие



Описание


- Высокий внутренний ящик с высокой или низкой вставкой для удобного доступа к содержимому
- Стальные царги следующих цветов: Орион серый, мат., Гавана коричневый, мат., белый шелк, мат., терра-черный, мат., серый палладий, мат. и нержав. сталь
- Толщина царги 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Синхронизированное плавное скольжение
- Встроенный BLUMOTION для мягкого закрытия, можно использовать с SERVO-DRIVE
- Или встроенная функция TIP-ON
- Боковой стабилизатор в качестве опции для неглубоких, широких ящиков

Необход. пространство

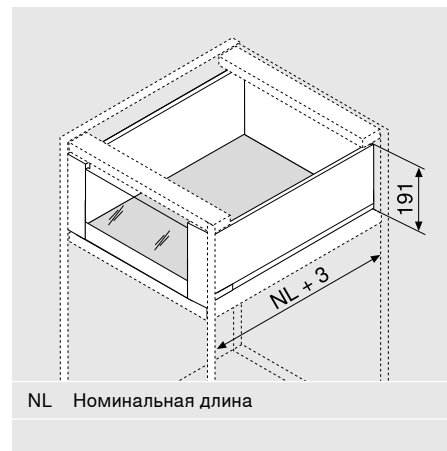

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.						
	Левая и правая заказываются отдельно						
	BLUMOTION*			TIP-ON			
	Ном. длина	шт.	40 кг	70 кг	шт.	40 кг	70 кг
	270 мм	12	750.2701B		12	750.2701T	
	300 мм	12	750.3001B		12	750.3001T	
	350 мм	12	750.3501B		12	750.3501T	
	400 мм	12	750.4001B		12	750.4001T	
	450 мм	12	750.4501B	753.4501B	12	750.4501T	753.4501T
	500 мм	12	750.5001B	753.5001B	12	750.5001T	753.5001T
	550 мм	12	750.5501B	753.5501B	12	750.5501T	753.5501T
	600 мм	12	750.6001B	753.6001B	12	750.6001T	753.6001T
	650 мм	12		753.6501B	12		753.6501T
* Можно использовать с SERVO-DRIVE							

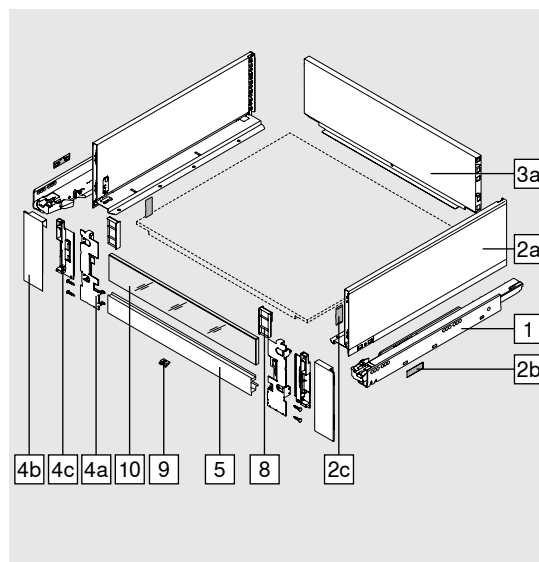


2а	Царги, лев./прав.							
	Левая и правая заказываются отдельно							
	Цвета		SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
	Ном. длина			Сталь				Нерж. сталь
	270 мм	6 шт.	770C2702S				770C2702I	
	300 мм	6 шт.	770C3002S				770C3002I	
	350 мм	6 шт.	770C3502S				770C3502I	
	400 мм	6 шт.	770C4002S				770C4002I	
	450 мм	6 шт.	770C4502S				770C4502I	
	500 мм	6 шт.	770C5002S				770C5002I	
	550 мм	6 шт.	770C5502S				770C5502I	
	600 мм	6 шт.	770C6002S				770C6002I	
	650 мм	6 шт.	770C6502S				770C6502I	
	* С покрытием от отпечатков пальцев							

Информация для заказа

2b	Заглушки с логотипом клиента, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
		Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.0700					ZA7.0709
	Заглушки с индивидуальным логотипом от 1000 шт.						

2c	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Симметричные						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	IN-G
	С логотипом Blum	Пластмасса					
	1000 шт.	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT


3a	Задняя стенка из стали						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	TS-M ¹⁾
	Высота С	Сталь					
		☎ ZB7CxxxS.6					

Альтернатива для 3a

3b	Держатели задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI
		Сталь					
	Высота С 48 шт.	ZB7C000S					

Принадлежности

	Саморезы для крепления держателя задней стенки из ДСП и царги к дну ящика		
	Ø 4 x 15 мм		61D.1500
	Для удобства установки мы рекомендуем использовать саморезы с плоской головкой.		

4	Передняя панель для высокой или низкой вставки (в сборе)**						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	
		Сталь					Нерж. сталь*
	Только по запросу	☎ ZW7.xxxCN					


8	Компенсаторы для передней панели с низкой вставкой лев./прав.						
	Левый и правый заказываются отдельно						
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	R734 ¹⁾
		Пластмасса					
	150 шт.	ZI7.4C09					


* С покрытием от отпечатков пальцев


** Вкл. держатель Z31A0008, ширина корпуса от 600 мм


¹⁾ Для нержавеющей стали

Информация для заказа
Альтернатива для 4

4a	Держатели передней панели для высокой или низкой вставки лев./прав.	
	Левый и правый заказываются отдельно	Никелиров.
	50 шт.	ZI7.2C01.01

4b	Заглушки держателя передней панели внешние, лев./прав.					
	Левый и правый заказываются отдельно					
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
		Сталь				Нерж. сталь*
	50 шт.	ZI7.2CS3				ZI7.2CI3

4c	Заглушки держателя передней панели внутренние, лев./ прав.					
	Левый и правый заказываются отдельно					
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
		Пластмасса				R734 ¹⁾
	50 шт.	ZI7.2C08				

5	Передняя панель с пазом						
							
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M	NI-M
		Алюминий					
	Под раскрой	24 шт.	ZV7.1043MN1				
	Раскрой	LW - 126 мм					

8	Компенсаторы для передней панели с низкой вставкой лев. / прав.					
	Левый и правый заказываются отдельно					
	Цвета	SW-M	OG-M	HB-M	TS-M	PA-M
		Пластмасса				R734 ¹⁾
	150 шт.	ZI7.4C09				

9	Фиксатор	
		Белый
		Пластмасса
	250 шт.	Z31A0008

LW Внутренняя ширина корпуса

* С покрытием от отпечатков пальцев

¹⁾ Для нержавеющей стали

LEGRABOX pure



Высокий внутр. ящик – высота С – передн. панель
с высок. или низк. вставкой

Информация для заказа

10a	Высокая вставка для для высокого внутреннего ящика, передняя			
	Ширина корпуса		Толщина боковины 15/16 мм	Толщина боковины 18/19 мм
	450 мм	1 шт.	ZE7W338G	ZE7W332G
	600 мм	1 шт.	ZE7W488G	ZE7W482G
	900 мм	1 шт.	ZE7W788G	ZE7W782G
	1200 мм	1 шт.	ZE7W1088G	ZE7W1082G

10b	Низкая вставка из стекла для высокого внутреннего ящика, передняя			
	Ширина корпуса		Толщина боковины 15/16 мм	Толщина боковины 18/19 мм
	450 мм	1 шт.	ZE7V338G	ZE7V332G
	600 мм	1 шт.	ZE7V488G	ZE7V482G
	900 мм	1 шт.	ZE7V788G	ZE7V782G
	1200 мм	1 шт.	ZE7V1088G	ZE7V1082G